

Beutelschmelzgerät 18 l GR18



Beutelschmelzer zur Verarbeitung von 18kg-PUR-Kerzen

GR18

Beutelschmelzer 18 Kg PUR-Kerzen

SM Klebetechnik®

SM Klebetechnik
Vertriebs GmbH


Otto-Hahn-Straße 19a
52525 Heinsberg

Fon +49 2452 9172-0

Fax +49 2452 9172-20

info@sm-klebetechnik.de

www.sm-klebetechnik.de

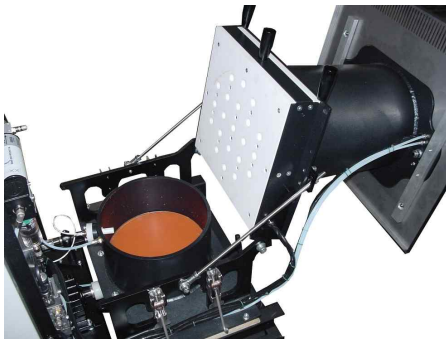

Der Beutelschmelzer ist ein wartungsfreudliches, kleberschonendes Schmelzgerät, das die Vorteile eines Faßschmelzers mit einem Tankgerät verbindet. Der Klebstoff wird direkt aus dem Beutel verarbeitet, so wird die Verschmutzung des Gerätes minimiert. Der Beutelschmelzer arbeitet unterbrechungsfrei und ohne Stickstoffbegasung. Durch einen Kolben wird die Kerze bei sehr niedrigen Temperaturen durch ein Register gedrückt, dies schont den empfindlichen Klebstoff.

Standardausstattung:

- Temperaturabsenkung
- Bajonettfilter
- Pumpeinheit mit Quick Change Funktion
- Filterspülfunktion zur Erhöhung der Filter Standzeit
- Tank ohne Werkzeug schnell zu öffnen
- Filterblock aus hochfestem Aluminium
- Alle Gewinde gerollt (Höhere Festigkeit)
- E-Komponenten: Siemens, Klöckner-Möller, Lenze, Weidmüller
- Auswechselbare Heizung im kompletten Gerät
- Lenze-Antrieb und Frequenzumrichter
- Pneumatisch gesteuerter 2 Stufenbypass
- Hochwertige Endlos-Fasstdichtung (FEP-Ummantelung)
- Kompakter und servicefreundlicher Aufbau

Optionale Ausstattung:

- Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung konzipierbar
- Elektronische Drucksteuerung (ohne Bypass)
- Mediumtemperaturerfassung
- Durchflussmengenmessung
- Mögliche Pumpengrößen 5 Kg/h, 10 Kg/h, 20 Kg/h, 40 Kg/h, 80 Kg/h
- S7/300 mit Profibus, Touch Panel oder OP17)

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Beheizung: | Elektrisch |
| Heizleistung: | 10,5 KW |
| Schmelzleistung: | 1 bis 30kg Kg/h.* |
| Spannung: | 3 x 400 V, N, PE, 50 Hz |
| Förderpumpe: | Zahnradpumpe |
| Förderleistung: | max. 2 x 5 – 80 Kg/h |
| Pumpenantrieb: | Drehstrommotor |
| Antriebsleistung: | 250 W -750W |
| Drehzahlregulierung: | Frequenzgeregelt |
| Schlauchanschlüsse: | 1-4 |
| Aufstellfläche L,B,H: | 1086 x 682 x 2420 mm |
| Kerzenabmessung: | Ø280 x 300 mm |

* Schmelzklebstoff und Platten abhängig

**PUR-Schmelz-
gerät 0,3 Liter**
für 300 gr PUR
Kerzen



Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der
SM Klebetechnik Vertriebs GmbH