

Fass-Schmelzanlage

GX 23



Fass-Schmelzanlage zum Fördern von Schmelzklebstoffen aus 18 Kg Hobooks

GX-23

Fass-Schmelzanlage 20 l

SM Klebetechnik®

SM Klebetechnik
Vertriebs GmbH


Otto-Hahn-Straße 19a
52525 Heinsberg

Fon +49 2452 9172-0

Fax +49 2452 9172-20

info@sm-klebetechnik.de

www.sm-klebetechnik.de

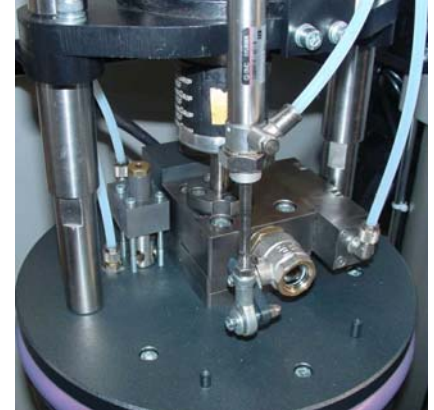

Standardausstattung:

- Geteilte Schmelzplatte für einfachen Dichtungswechsel
- Tropfschutzbehälter für Fasswechsel
- SPS S7/200 (Optional: S/300 mit Profibus und Touch Panel oder OP17)
- Kabel und Pneumatikschläuche sind in einer Schleppkette geführt
- Kurze Ansaugbohrung der Pumpe (für hohe Viskosität)
- Automatische 100%-Entlüftung (auch der Pumpe)
- E-Komponenten: Siemens, Klöckner-Möller, Lenze, Weidmüller
- Temperaturabsenklogik
- Auswechselbare Heizung in der Schmelzplatte
- Heizplatte aus hochfesten Aluminium (Kein Guss)
- Pneumatisch gesteuerter 2 Stufen Bypass
- Hochwertige Endlos-Fassdichtung (Silicon PTFE-Ummantelung)
- Kompakter und servicefreundlicher Aufbau

Optionale Ausstattung:

- Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung konzipierbar
- Elektronische Drucksteuerung (ohne Bypass)
- Mediumtemperatur-Erfassung
- Millimetergenaue Füllstandsabfrage mit programmierbarem Schalter.
- Absaugeinrichtung
- Durchflussmengenmessung
- Verschiedene Schmelzplatten nachträglich auswechselbar
- Mögliche Pumpengrößen 5 Kg/h, 10 Kg/h, 20 Kg/h, 40 Kg/h, 80 Kg/h, 160 Kg/h, 320 Kg/h
- Tandemversion mit automatischer Changeover-Funktion (siehe Bild unten)
- Puffergerät mit Folgeplatte (First in - First out) für unterbrechungsfreien Betrieb

Technische Daten:

Beheizung:	Rohrheizkörper
Heizleistung:	5 KW
Schmelzleistung:	5 – 25 Kg/h
Spannung:	3/N/PE 400 V 50 Hz
Förderpumpe:	Zahnradpumpe
Förderleistung:	5 kg/h – 40 kg/h
Pumpenantrieb:	Drehstrommotor
Antriebsleistung:	250 W
Drehzahlregulierung:	Frequenz geregelt
Schlauchanschlüsse:	1
Abmessungen L/B/H:	1300 x 520 x 1650 mm

Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der SM Klebetechnik Vertriebs GmbH

**Tandem-Anlage
mit automatischer
Changeover-Funktion**
(optionale Ausstattung)

