

Fass-Schmelzanlage

GX 92



Fass-Schmelzanlage mit zwei separat geregelten Pumpen zum Fördern von Schmelzklebstoffen aus 200 Liter Normfässern

GX 92

Fass-Schmelzanlage 200 l

SM Klebetechnik[®]

SM Klebetechnik
Vertriebs GmbH



Otto-Hahn-Straße 19a
52525 Heinsberg

Fon +49 2452 9172-0

Fax +49 2452 9172-20

info@sm-klebetechnik.de

www.sm-klebetechnik.de

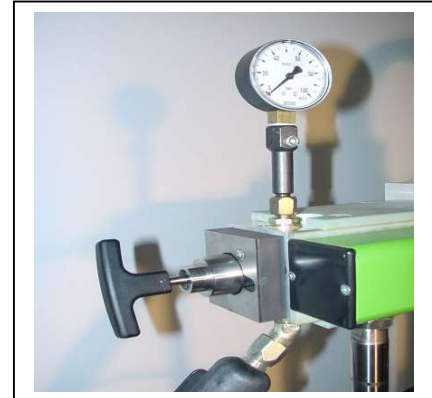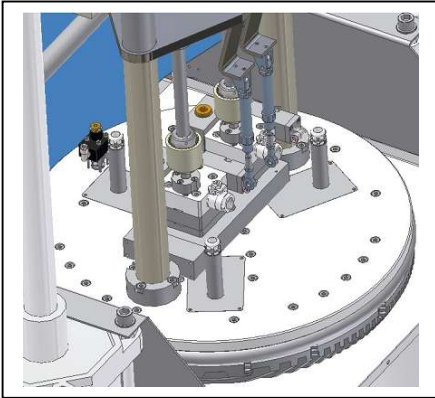

Bayonette-Filter an Traverse

Standardausstattung:

- Geteilte Schmelzplatte für einfachen Dichtungswechsel
- Tropfschutzbehälter für Fasswechsel
- SPS S7/200 (Optional: S/300 mit Profibus und Touchpanel oder OP17)
- Kabel, Pneumatikschläuche sind in einer Schleppkette geführt
- Kurze Ansaugbohrung der Pumpe (für hohe Viskosität)
- Automatische 100%-Entlüftung (auch der Pumpe)
- E-Komponenten: Siemens, Klöckner-Möller, Lenze, Weidmüller
- Temperaturabsenklogik
- Auswechselbare Heizung in der Schmelzplatte
- Heizplatte aus hochfesten Aluminium (Kein Guss)
- Pneumatisch gesteuerter 2 Stufenbypass
- Hochwertige Endlos-Fassdichtung (Silicon PTFE-Ummantelung)
- Kompakter und servicefreundlicher Aufbau

Optionale Ausstattung:

- Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung konzipierbar
- Elektronische Drucksteuerung (ohne Bypass)
- Medium Temperaturerfassung
- Millimetergenaue Füllstandsabfrage mit programmierbarem Schalter.
- Absaugeinrichtung
- Durchflussmengenmessung
- Verschiedene Schmelzplatten nachträglich auswechselbar
- Mögliche Pumpengrößen 5kg/h, 10kg/h, 20kg/h, 40kg/h, 80kg/h
- Tandemversion mit automatischer Changeover-Funktion (siehe Bild unten)
- Puffergerät mit Folgeplatte (First in - First out) für unterbrechungsfreien Betrieb

Technische Daten:

Beheizung:	Rohrheizkörper
Heizleistung:	22 KW
Schmelzleistung:	Bis 300 kg/h
Spannung:	3/N/PE 400 V 50 Hz
Förderpumpe:	2x Zahnradpumpe
Förderleistung:	2x 5 kg/h – 80 kg/h
Pumpenantrieb:	Drehstrommotor
Antriebsleistung:	250 W – 750 W
Drehzahlregulierung:	2x Frequenz geregelt
Schlauchanschlüsse:	2
Aufstellfläche L/B/H:	1820 x 710 x 2750 mm

**Tandem-Anlage
mit automatischer
Changeover-Funktion**
(optionale Ausstattung)
für 2 x 200 Liter Fässer



Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der SM Klebetechnik Vertriebs GmbH