

# Fassentleerungsanlage      GX8371

---



Tandemanlage aus Edelstahl zum unterbrechungsfreien Fördern von Schmelzgut und pastösen Medien aus zwei 200 Liter Normfässern für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.

# GX8381

Tandemanlage  
200 l aus V2A

**SM** Klebetechnik®

SM Klebetechnik  
Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Straße 19a  
52525 Heinsberg

Fon +49 2452 9172-0

Fax +49 2452 9172-20

info@sm-klebeteknik.de


[www.sm-klebeteknik.de](http://www.sm-klebeteknik.de)



Exzentrerschneckenpumpe



Schmelzplatte

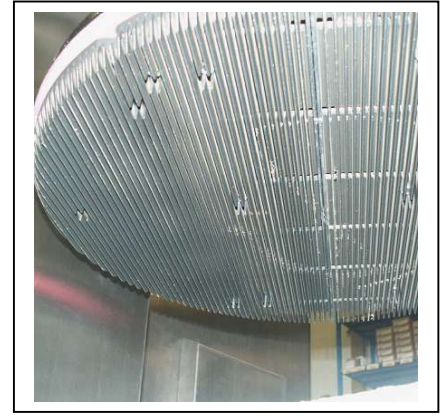

Unterseite Schmelzplatte

## Standardausstattung:

- Geteilte Schmelzplatte für einfachen Dichtungswechsel
- Tropfschutzbehälter für Fasswechsel
- Steuerung Siemens mit Poribus Typ. S7/314 DP mit TP170b
- Kabel und Pneumatikschläuche sind in einer Schleppkette geführt
- Kurze Ansaugbohrung der Pumpe (für hohe Viskosität)
- Exzentrerschneckenpumpe mit servicefreundlichen „Clamp“-Verbindungen
- E-Komponenten: Siemens, Klöckner-Möller, Lenze, Weidmüller
- Temperaturabsenklogik
- Auswechselbare Heizung in der Schmelzplatte
- Heizplatte aus hochfesten Aluminium (Lebensmittelecht Beschichtet)
- Schlauchanschluss wahlweise Milchrohrverschraubung/Clamp/Flansch
- Hochwertige Endlos-Fassdichtung (Silicon PTFE-Ummantelung)
- Kompakter und servicefreundlicher Aufbau

## Optionale Ausstattung:

- Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung konzipierbar
- Elektronische Drucksteuerung (ohne Bypass)
- Mediumtemperaturerfassung
- Millimetergenaue Füllstandsabfrage mit programmierbarem Schalter.
- Absaugeinrichtung
- Durchflussmengenmessung
- Verschiedene Schmelzplatten nachträglich auswechselbar
- Sonderpumpen für spezielle Anwendungen

## Technische Daten:

Beheizung:	Rohrheizkörper
Heizleistung:	2 x 22 KW
Schmelzleistung:	Bis 2 x 300 kg/h
Spannung:	3/N/PE 400 V 50 Hz
Förderpumpe:	Exzentrerschneckenpumpe
Förderleistung:	5 kg/h – 600 kg/h
Pumpenantrieb:	Drehstrommotor
Antriebsleistung:	250 W – 2,2 KW
Drehzahlregulierung:	Frequenz geregelt
Schlauchanschlüsse:	1
Aufstellfläche L/B/H:	3600 x 710 x 2870 mm

Fassentleerungs-  
Anlage in V2A  
Version



Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der  
SM Klebetechnik Vertriebs GmbH