





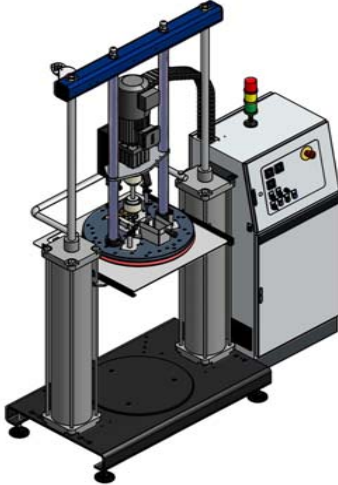

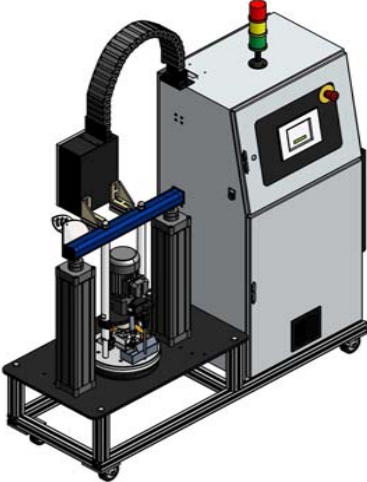

Gegenüberstellung der Schmelzleistung zu Fassschmelzer GX7 / GX2

| | GX7 | | | GX2 | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| |  | | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Typ Schmelzplatte | glatt | 27mm hoch | 40mm hoch | glatt | 27mm hoch | 40mm hoch |
| Schmelzleistung: | | | | | | |
| beschichtet | 25 kg/h* | 100 kg/h* | 150 - 200kg/h* | 5 kg/h* | 12 kg/h* | 20 kg/h* |
| unbeschichtet | + 30% | + 30% | + 30% | + 30% | + 30% | + 30% |
| * Klebstoffabhängig | | | | | | |
| Rest im Fass | 0,5 kg | 2,5 kg | 4 kg | 100 gr | 500 gr | 850gr |